


Eksplotuojamasis sluoksnis
Armuotas betonas
PE plastmasinė plėvelė
Šilumos izoliacijos sluoksnis iš ekstrudinio polistirolio (pagal apskaičiavimus)
Geotekstilė
Du apatiniai hidroizoliaciniai sluoksniai
Gruntas (bituminė mastika)
Betoninė perdangos plokštė

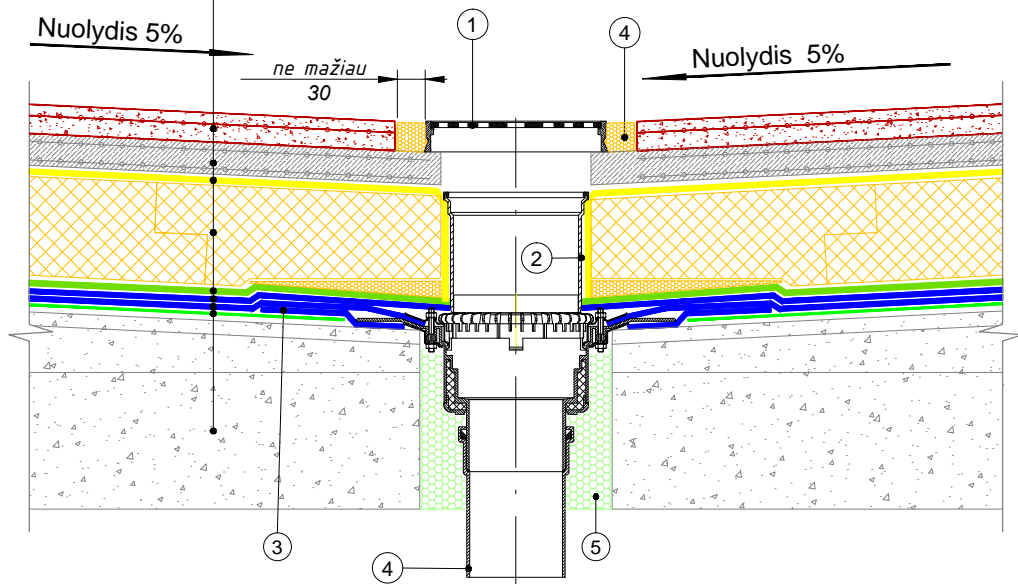

**PASTABOS:**

- \* Įlaja į stogo konstrukciją įleidžiama 20 - 30 mm nuo stogo dangos viršaus.
- \* Padidintas nuolydis aplink įlają 500 mm spinduliu.

①	Apsauginės grotelės
②	Įlaja
③	Papildomas stogo dangos sluoksnis
④	Polietileno putos
⑤	Tarpas užpildytas montažinėmis putomis