


Šaligatvio trinkelės
Smėlis
Filtruojantis, drenuojantis sluoksnis
Du apatiniai hidroizoliaciniai sluoksniai
Gruntas (bituminė mastika)
Betoninė perdangos plokštė

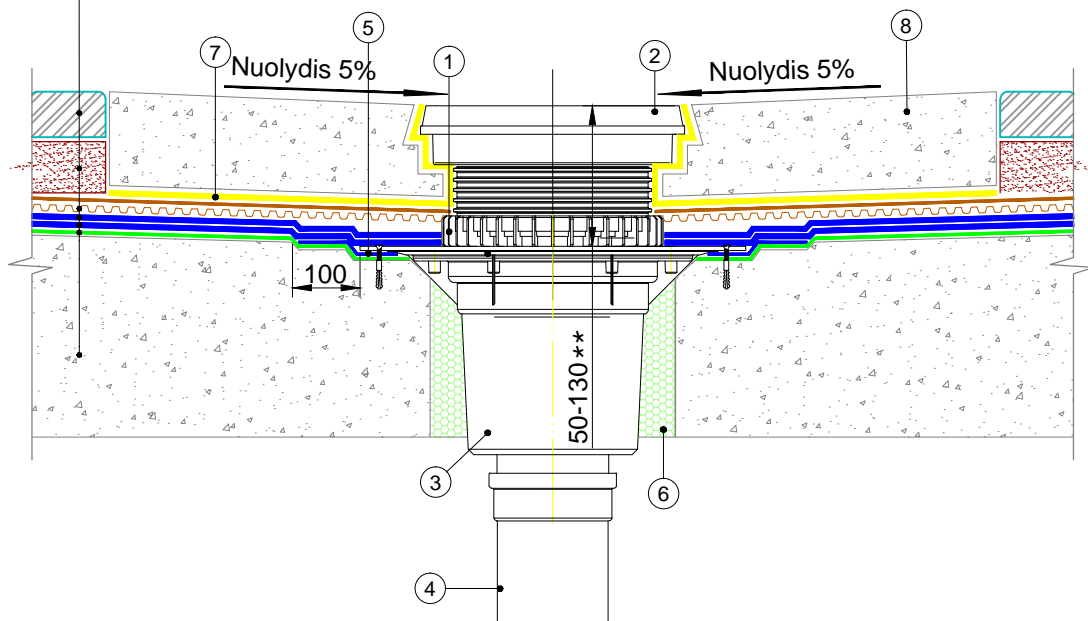

PASTABOS:

* Įlaja į stogo konstrukciją įleidžiama 20 - 30 mm nuo stogo dangos viršaus.

* Padidintas nuolydis aplink įlają 500 mm spinduliu.

①	Drenažinis žiedas lietaus vandens nuvedimui
②	Šulinėlio prailgintuvo korpusas ir grotelės iš ketaus
③	Lietaus vandens surinktuvas
④	Nutekėjimo vamzdis
⑤	Papildomas hidroizoliacinės dangos sluoksnis
⑥	Tarpas užpildytas montažinėmis putomis
⑦	Garo izoliacinė plėvelė
⑧	Armuotas betonas